

SUD VOILETS MOUSTIQUAIRES







# INDEX

## MOUSTIQUAIRES

---

ENROULABLE  
ANTI-VENT PREMIUM 65  
PORTE LATÉRALE 2020  
PLISSÉE  
PLISSÉE 27  
PORTE BATTANTE  
COULISSANTE  
FIXE

## COULEURS ET FINITIONS

---



# MOUSTIQUAIRES

## DES IDÉES POLYVALENTES POUR LA SÉRÉNITÉ

Les moustiquaires de Sud Volets garantissent une protection parfaite contre les mous-tiques tout en assurant l'entrée optimale de la lumière et de l'air, permettant la ventilation de la pièce sans craindre les invités indésirables.

Notre vaste gamme de moustiquaires présente des produits enroulables, plissés, battants, fixes et coulissants ils s'adaptent à tous les types de fenêtres et portes, car il existe toujours une solution pour garantir le confort de l'utilisateur.



### SÉCURITÉ MAXIMALE

Fiabilité totale pour garantir la tranquillité face aux insectes et aux pollens.



### VARIÉTÉ DES COULEURS

Une large gamme de couleurs pour s'adapter à tous types de fenêtres et de portes.



### HAUTE QUALITÉ

Fabrication de profilés et de tissus selon les normes de résistance les plus strictes.



### FACILITÉ D'INSTALLATION ET D'UTILISATION

Variété de possibilités d'utilisation et d'installation qui fait qu'il y a toujours un produit pour s'adapter à chaque besoin.









**«Les moustiquaires rendent les environnements plus sains... loin du pollen et des insectes !»**



# LA PROTECTION LA PLUS EFFICACE

La large gamme de modèles, couleurs et finitions permet aux moustiquaires de s'adapter à tout type d'environnement, selon les requêtes esthétiques les plus exigeantes.

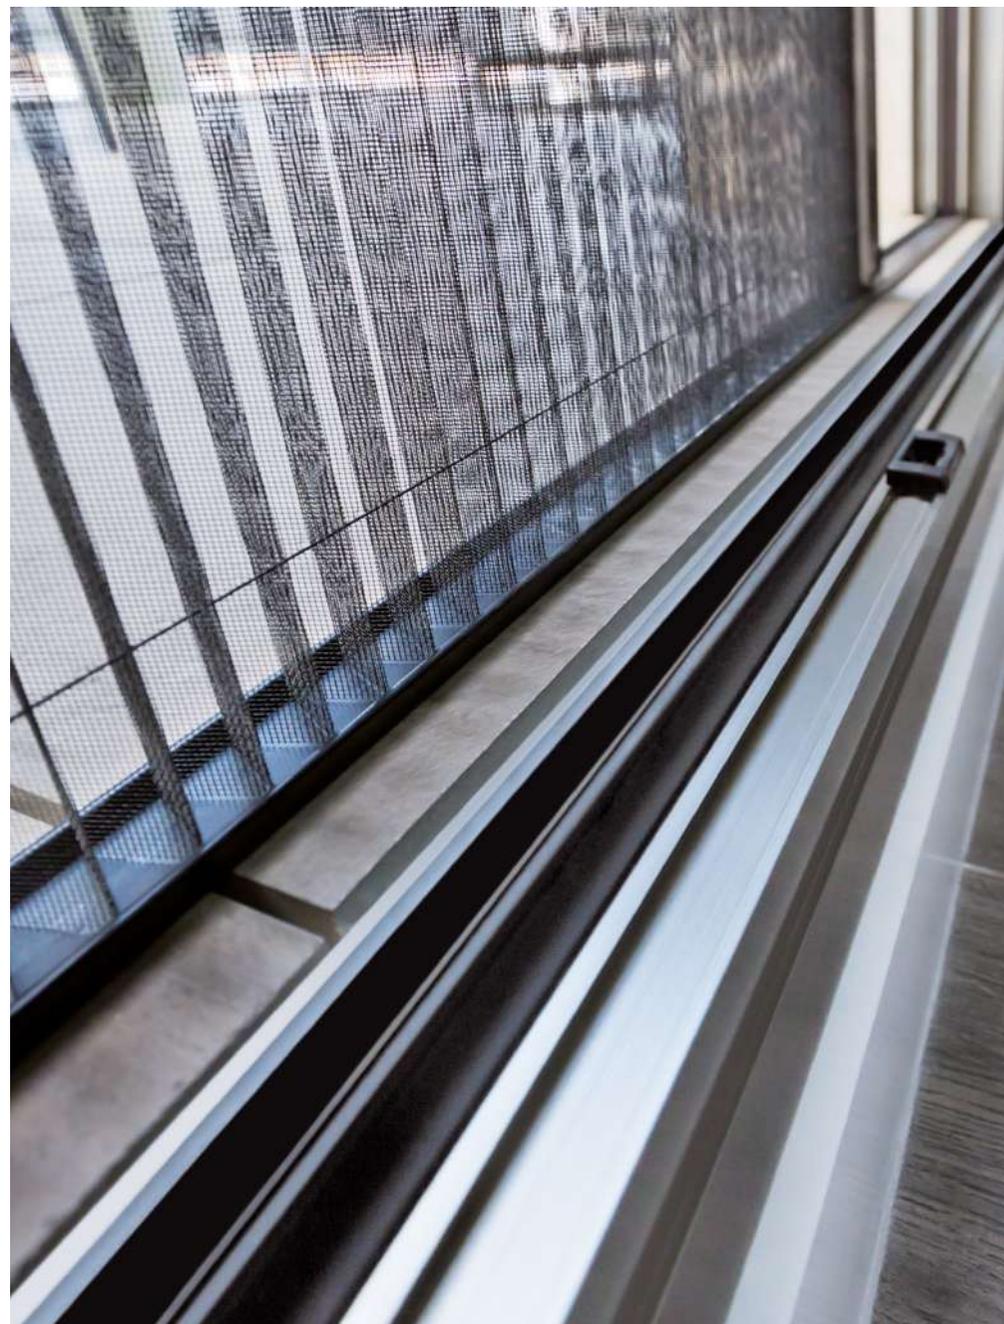

# ENROULABLE

L'idée la plus pratique  
du marché

La moustiquaire Enroulable est facile et rapide à monter. Une moustiquaire idéale pour tous les types de fenêtres, qui combine parfaitement la protection contre les insectes et l'entrée de la lumière.

Son système d'enroulement est pratique et permet de la ranger et de la protéger lorsqu'il n'est pas nécessaire de l'utiliser.



**MESURE CAISSON**  
35 ET 43 mm



**OUVERTURE VERTICALE**



**VENDU PRÊT À L'EMPLOI ET À LONG TERME**



**FABRICATION SUR MESURE**



**FENÊTRES**



ENROULABLE  
35 mm



ENROULABLE  
43 mm





Joue  
moustiquaire G-35





Joint brosse fixé  
au caisson de la  
moustiquaire G-35



Arrêt bas  
visible réglable de la  
moustiquaire G-43

## SECTION

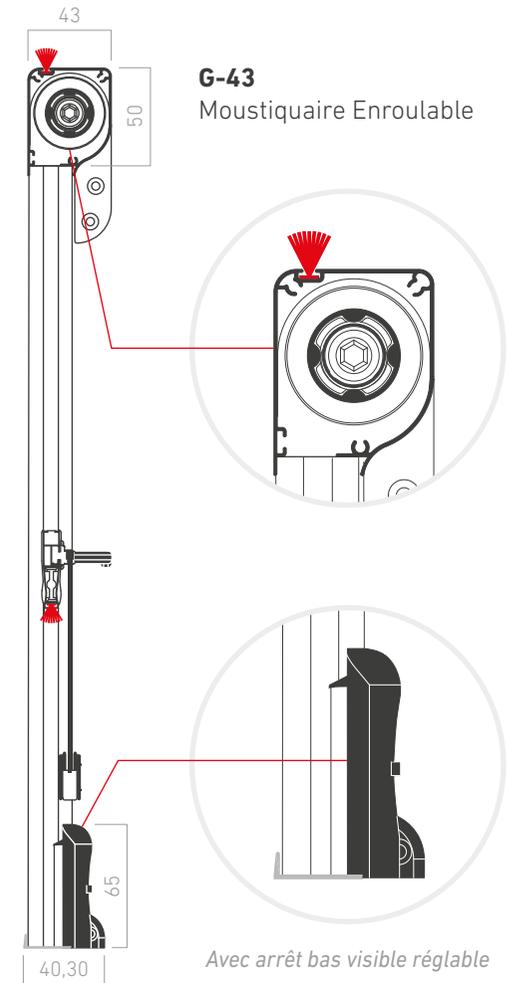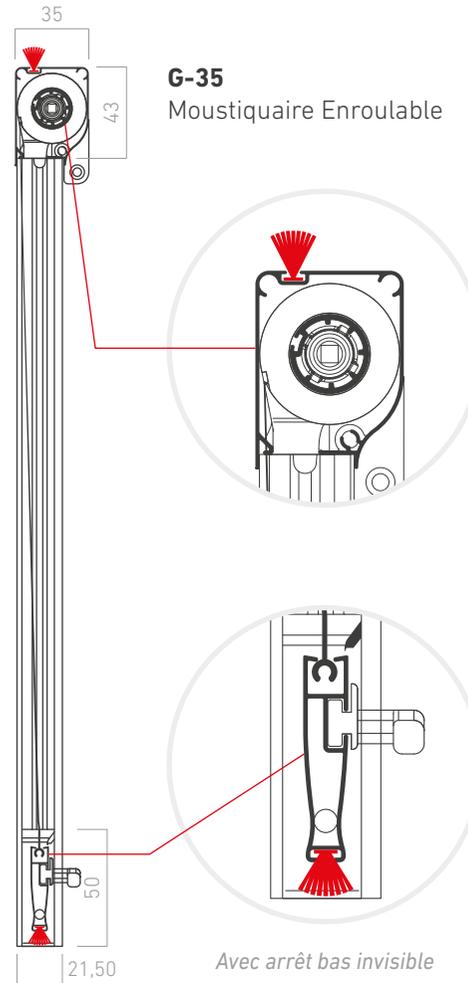


### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	G-35	G-43
Hauteur maximum	1,60 m	2,40 m
Largeur maximum	1,50 m	1,80 m

### RÉSISTANCE AU VENT (Pa) EN 1932

Classe 2 (HxL) 2.400 x 1.800 mm



## ACCESSOIRES

# ENSEMBLE ARRÊT BAS INVISIBLE

008885

Le nouveau frein caché offre un montage facile et rapide.

✓ *Seule la coulisse de la moustiquaire est visible, sans devoir réaliser des trous pour l'installation de l'arrêt bas invisible.*

✓ *Sa position à l'intérieur des coulisses est réglable, afin de compenser les inégalités des rebords des fenêtres ou portes.*

✓ *L'introduction ou l'extraction de la lame finale se réalise de manière rapide et simple en l'inclinant légèrement à l'aide des poignées d'actionnement.*






Matériel  
Nylon noir





## INSTRUCTIONS DE MONTAGE

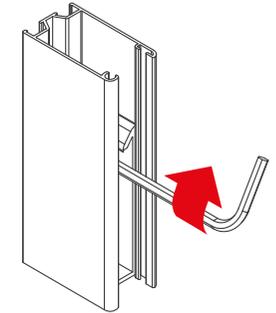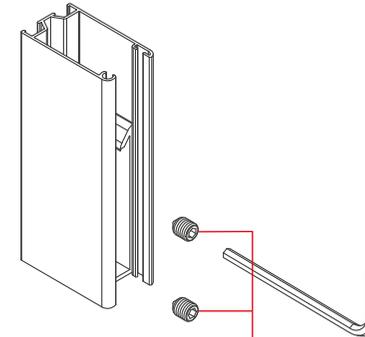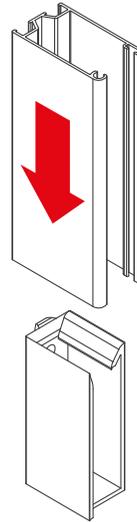

Vis DIN 914  
M5x6 mm en zinc

1

Introduire l'arrêt bas dans le rail de la coulisse Mosquisax.

Il faut tenir compte qu'il y a un à droite et un autre à gauche.

2

Si le rebord n'est pas inégal, araser la base de l'arrêt bas avec l'extrémité de la coulisse.

Assurez-vous que la base inférieure de la pièce coïncide avec la base inférieure de la coulisse Mosquisax.

3

Fixer dans la position appropriée avec les vis.

Une fois l'arrêt bas posé dans la position adéquate, visser jusqu'à ce que les vis soient arasées avec celui-ci.

L'arrêt bas invisible est optionnel



➤ **L' ARRÊT BAS INVISIBLE EST EN OPTION POUR LES MODÈLES G-35 ET G-43.**  
Compatible uniquement avec la coulisse Mosquisax joint anti-vent.



# ANTI-VENT PREMIUM 65

Une fiabilité à l'épreuve  
du vent


Conçue pour apporter la plus grande tranquillité  
quel que soit l'espace, tout en résistant aux condi-  
tions climatiques les plus difficiles.

Une évolution qui permet la ventilation et le pas-  
sage de la brise qui maintient les espaces toujours  
protégés contre les insectes et le pollen.

Son système de guidage par crémaillère empêche  
que la toile sorte des coulisses à la suite de coups  
inoportuns ou de fortes rafales de vent, car elle  
est résistante jusqu'au niveau 6.



**MESURE CAISSON**  
65 mm



**OUVERTURE  
VERTICALE**



**ACTIONNEMENT  
MOTORISÉ  
ET MANUEL**



**FENÊTRES  
ET PORTES**




**FABRICATION  
SUR MESURE**



**VENDU PRÊT À  
L'EMPLOI ET À  
LONG TERME**



ANTI-VENT PREMIUM 65  
**Simple**





Contreponds  
Anti-vent Premium 65




Système d'enroulement  
à chaîne



Barre de charge  
33,5 x 18 mm

## SECTION

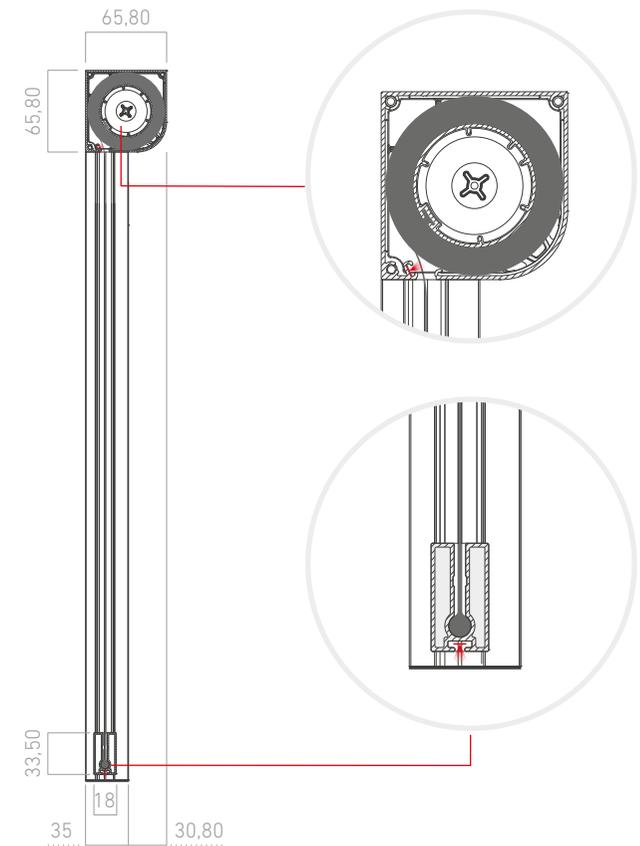

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur maximum	2,40 m
Largeur maximum	2,00 m

## RÉSISTANCE AU VENT (Pa) EN 1932

Classe 6 (HxL) 2.400 x 2.000 mm





# COULISSE À GLISSIÈRE

Grâce à ce système, la toile ne sort pas des profils, offrant toujours une résistance optimale face au vent.

La crémaillère est soudée au tissu. Ainsi, la toile et la lame finale restent stables à l'intérieur des coulisses latérales, ce qui assure le bon fonctionnement du système dans les conditions les plus extrêmes.

Ce système de guidage par crémaillère protège l'entrée des moustiques par les ouvertures latérales.

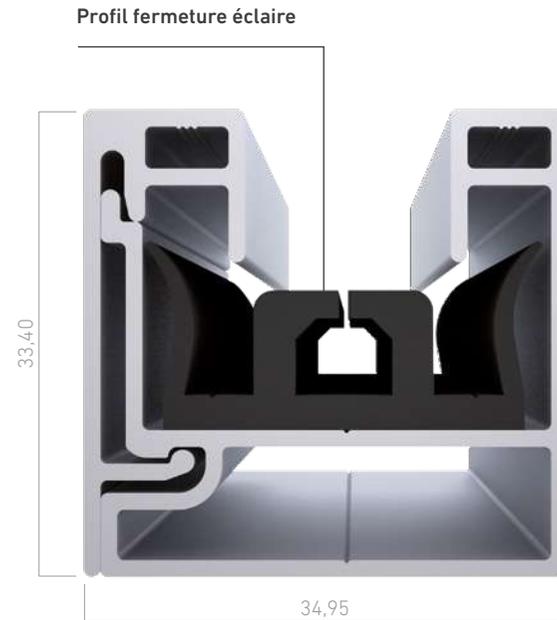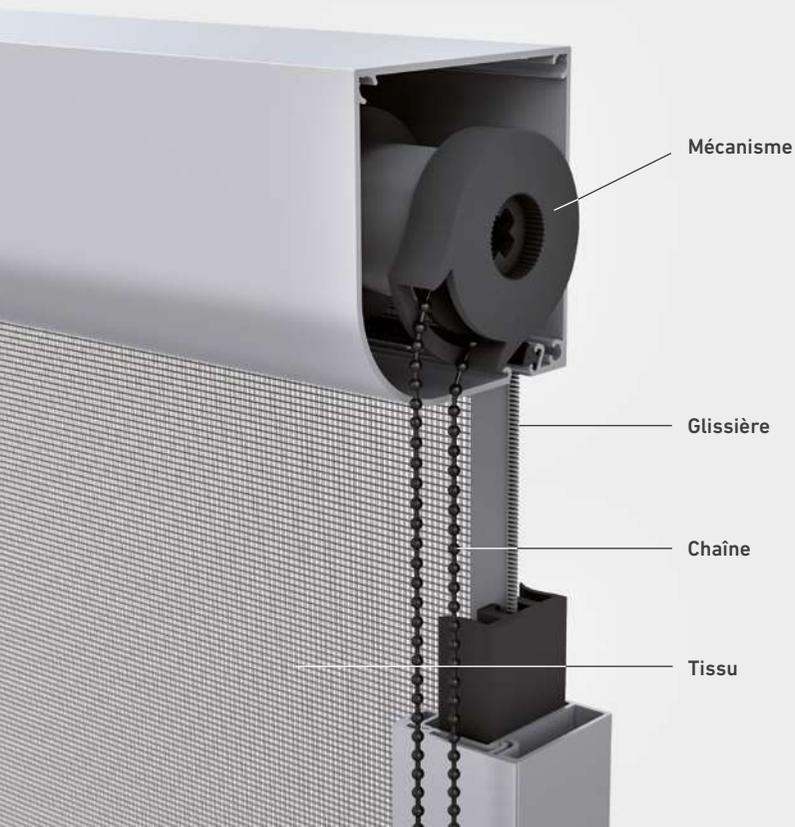

## PROFIL COULISSE

Notre profil coulisse fermeture éclair est réalisé au moyen d'un processus de coextrusion, qui permet la formation simultanée du PVC et du caoutchouc.

Ce type d'union entre les deux composants permet de minimiser le bruit causé par les vibrations éventuelles du vent.



**NEW**

# PORTE LATÉRALE 2020

Une nouvelle dimension  
dans la protection

Ce nouveau modèle de Porte Latérale est idéal pour les utilisateurs qui recherchent un confort supplémentaire pour la protection de leurs fenêtres.

Avec son ouverture ergonomique et contrôlée, son utilisation sera d'une grande simplicité pour tous les membres du foyer.

Le rail au sol de 5 mm le rend idéal pour les portes à fort passage.



**OUVERTURE  
LATÉRALE  
(DROITE GAUCHE)**



**1 OU 2  
BATTANTS**



**PORTES**



**FABRICATION  
SUR MESURE**




**VENDU PRÊT  
À POSER**

PORTE  
LATÉRALE 2020  
**Double**




PORTE  
LATÉRALE 2020  
**Simple**




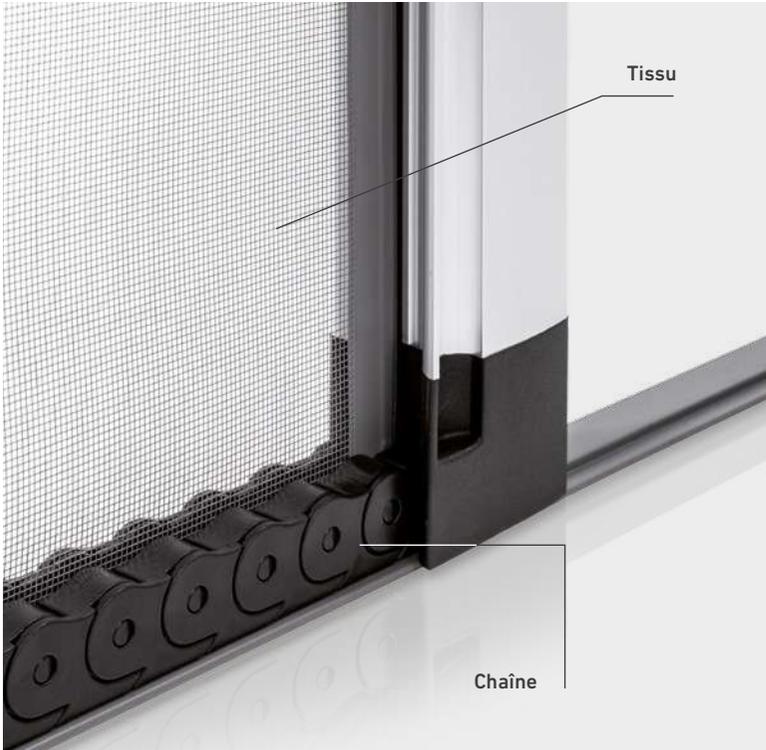


## SECTION

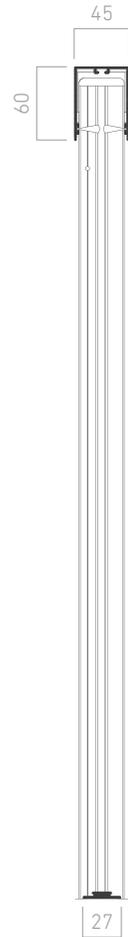

PORTE LATÉRALE 2020  
**Simple**

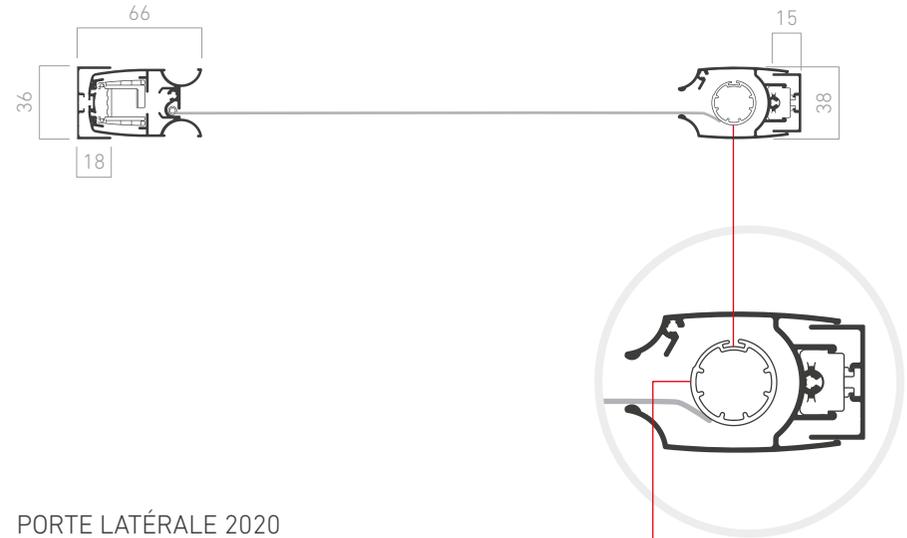

PORTE LATÉRALE 2020  
**Double**

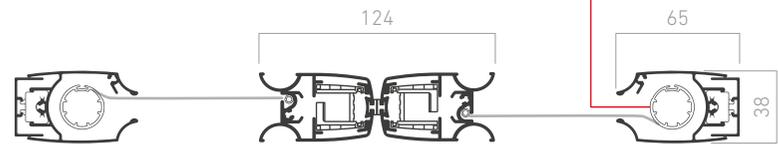

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Simple	Double
<b>Hauteur maximum</b>	2,80 m	2,80 m
<b>Largeur maximum</b>	1,50 m	3,00 m


### RÉSISTANCE AU VENT (Pa) EN 1932

Classe 3 (HxL) 2.800 x 1.500 mm



# SOUPLESSE MAXIMALE

La nouvelle porte latérale n'a pas de chaîne dans sa partie supérieure, mais une feuille d'aluminium qui donne une grande souplesse et robustesse au système.

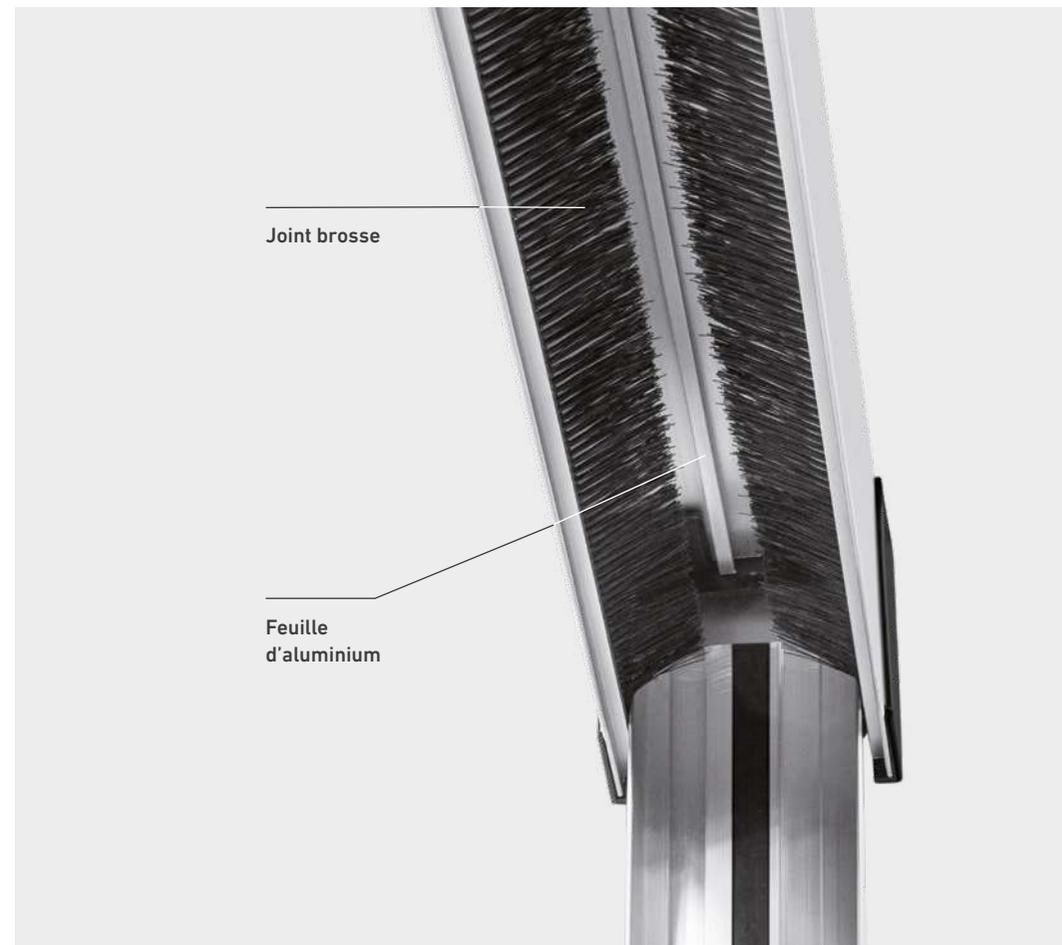

Joint brosse

Feuille  
d'aluminium



## FERMETURE MAGNÉTIQUE

Ce système de fermeture rend l'espace le plus confortable et efficace possible contre le vent et les insectes, en gardant l'intérieur de la maison sûr et confortable.

Aimant



# PLISSÉE

Robustesse maximale pour lutter contre l'effet du temps

La moustiquaire Plissée est robuste et efficace, idéale pour les portes où le passage est fréquent, parfait pour les terrasses et les jardins. Convient pour les endroits où l'ouverture requiert une certaine rapidité et commodité.

Elle permet plusieurs options de modulation afin de protéger un certain espace qui, en raison de sa taille, ne serait pas couvert par un seul vantail.



**MESURE COULISSE**  
37,60 mm



**OUVERTURE LATÉRALE**  
(DROITE, GAUCHE ET ASYMÉTRIQUE)



**1, 2 OU PLUS DE BATTANTS**



**PORTES**




**VENTE EN KIT**

PLISSÉE  
**Double**




PLISSÉE  
**Simple**



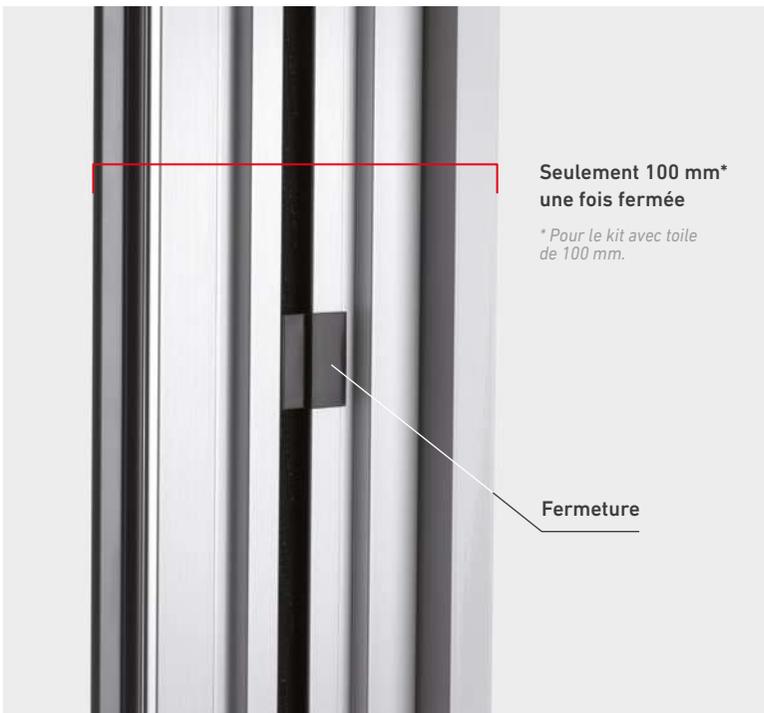


## SECTION

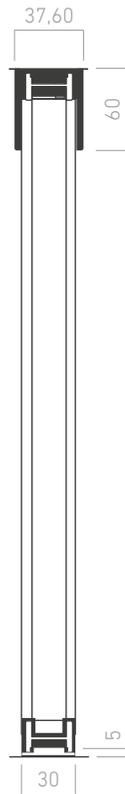


## OPTIONS DE MODULATION


PLISSÉE ouverte

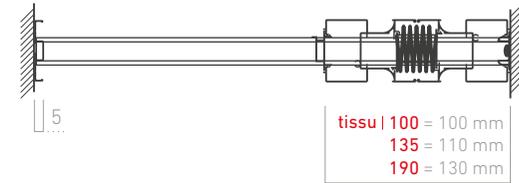


PLISSÉE fermée

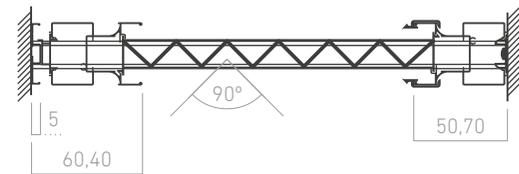

PLISSÉE double



PLISSÉE triple ou plus



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Simple		
		KIT	KIT	KIT
<b>Hauteur x</b>				
<b>Largeur</b>	1,94/2,44 x 1,00 m	1,94/2,44 x 1,35 m	1,94/2,44 x 1,90 m	
		Double		
		KIT	KIT	KIT
<b>Hauteur x</b>				
<b>Largeur</b>	1,94/2,44 x 2,00 m	1,94/2,44 x 2,70 m	1,94/2,44 x 3,80 m	

## RÉSISTANCE AU VENT (Pa) EN 1932

Classe 3 (HxL) 2.400 x 1.900 mm



# PLISSÉE 27

L'essence des  
espaces les plus réduits

Avec une profondeur de coulisse de 27 mm, son installation est particulièrement adaptée aux endroits où l'espace est limité.

Moustiquaire adaptée aux portes et fenêtres, son mouvement vertical peut être encore plus pratique grâce à la tige d'actionnement en option.



**MESURE COULISSE**  
27 mm



**OUVERTURE  
LATÉRALE**  
(DROITE, GAUCHE  
ET ASYMÉTRIQUE)



**FABRICATION  
SUR MESURE**



**FENÊTRES  
ET PORTES**




**VENDU PRÊT  
À L'EMPLOI**



PLISSÉE 27 LATÉRALE  
**Double**

PLISSÉE 27 LATÉRALE  
**Simple**



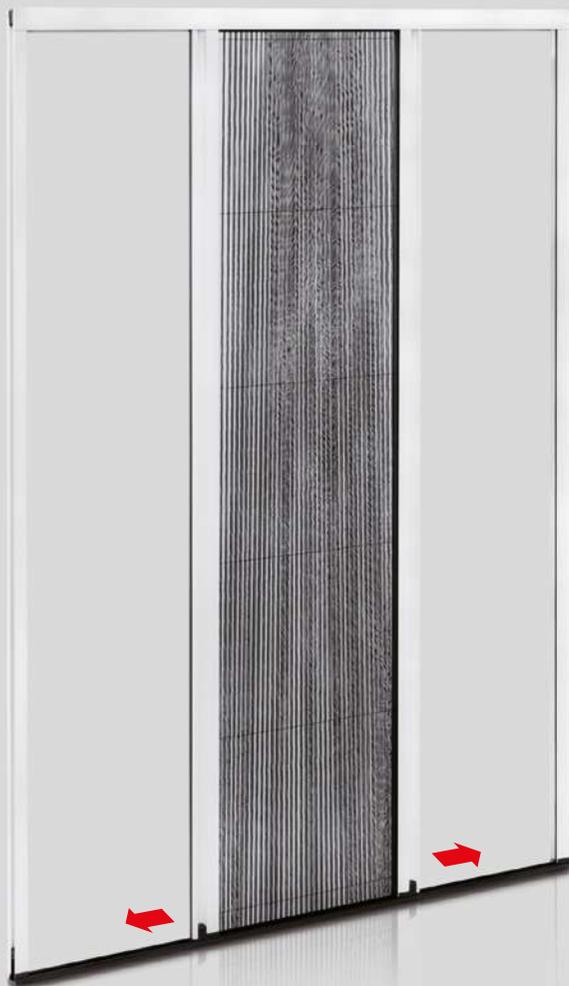


PLISSÉE 27  
Réversible

## SECTION

PLISSÉE 27 Latérale

### Simple

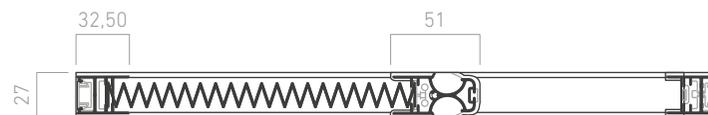

PLISSÉE 27 Latérale

### Double



PLISSÉE 27

### Réversible




## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Simple	Double	Réversible
<b>Hauteur maximum</b>	2,60 m	2,60 m	2,60 m
<b>Largeur maximum</b>	3,00 m	* 4,50 m	3,00 m

\* Largeur maximum par porte 2,25 m.

## RÉSISTANCE AU VENT (Pa) EN 1932

Classe 3 (HxL) 2.400 x 1.900 mm



# PLISSÉE 27 VERTICALE

Fonctionnalité  
maximale dans les  
espaces réduits

Avec une profondeur de coulisse de seulement 27 mm, son installation est particulièrement adaptée aux endroits où l'espace est limité.

Moustiquaire adaptée aux portes et fenêtres, son mouvement vertical peut être encore plus pratique grâce à la tige d'actionnement en option.



**MESURE COULISSE**  
27 mm



**OUVERTURE  
VERTICALE**



**FABRICATION  
SUR MESURE**



**FENÊTRES  
ET PORTES**



**VENDU PRÊT  
À L'EMPLOI**



PLISSÉE 27 VERTICALE  
**Simple**





**Guidage**  
pour glissement





**Barre d'actionnement**  
disponible en option



**Barre d'actionnement**  
disponible en option

## SECTION




### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Verticale
<b>Hauteur maximum</b>	2,60 m
<b>Largeur maximum</b>	1,40 m

### RÉSISTANCE AU VENT (Pa) EN 1932

**Classe 3 (HxL) 2.400 x 1.900 mm**



# PORTE BATTANTE

## Protéger l'accès

C'est la solution parfaite pour les zones de passage continu au rez-de-chaussée ou l'accès aux jardins.

Son utilisation, à travers une ouverture pliante, est simple et pratique grâce à son bouton ou sa poignée.

Elle peut être avec un couvre joint périphérique pour masquer certaines irrégularités.



**OUVERTURE  
BATTANTE**



**PORTES**



**1 OU 2  
BATTANTS**



**FABRICATION  
SUR MESURE**



**VENDU PRÊT À  
L'EMPLOI**

PORTE  
BATTANTE  
**Double**

PORTE  
BATTANTE  
**Simple**





**Gonds de retour**  
Le ressort de retour interne dans le gond permet la fermeture de la moustiquaire de manière automatique.




**Coupe à 45° avec des angles spéciaux**  
Ce type d'usinage, en plus d'offrir une grande valeur esthétique, favorise aussi la résistance de la moustiquaire de manière automatique.



**Poignée**  
Moustiquaire  
Porte Battante 1 battant.


## SECTION

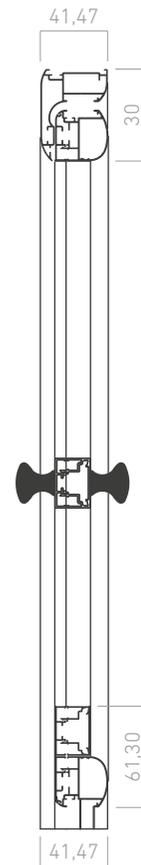


Porte battante  
**Simple**



Porte battante  
**Double**

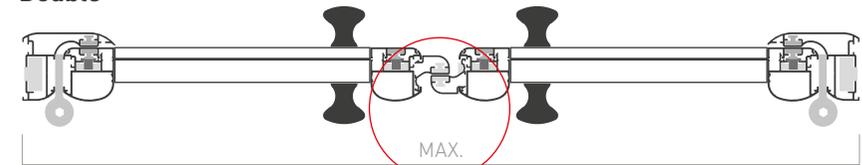

Porte battante  
**Couvre joint**

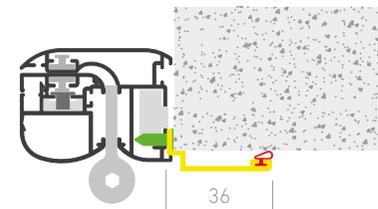

### IMPORTANT

Cache en aluminium extrusionné qui dissimule l'union de l'encadrement au renfort intérieur.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Simple	Double
<b>Hauteur maximum</b>	2,20 m	2,20 m
<b>Largeur maximum</b>	1,10 m	2,20 m

Possibilité d'assemblage sans limite de largeur.

## RÉSISTANCE AU VENT (Pa) EN 1932

**Classe 6 (HxL) 2.400 x 1.500 mm**



---

***Les zones de passage sont un élément fondamental à protéger dans les rez-de-chaussée et les jardins.***

---



# COULISSANTE

L'efficacité et  
la souplesse maximale

Facile à utiliser et à installer, elle peut être utilisée pour les portes et fenêtres.

Elle glisse en douceur le long du profil intérieur de la menuiserie grâce à ses roulements résistants.

Son joint brosse extérieur est continu dans les équerres, scellant 100% de son contour, offrant une sécurité supplémentaire par rapport à l'entrée des insectes.



**OUVERTURE  
LATÉRALE**



**FENÊTRES  
ET PORTES**



**FABRICATION  
SUR MESURE**



**VENDU PRÊT  
À POSER**




## Angle supérieur

Avec un bourrelet et un joint brosse d'étanchéité.



## SECTION

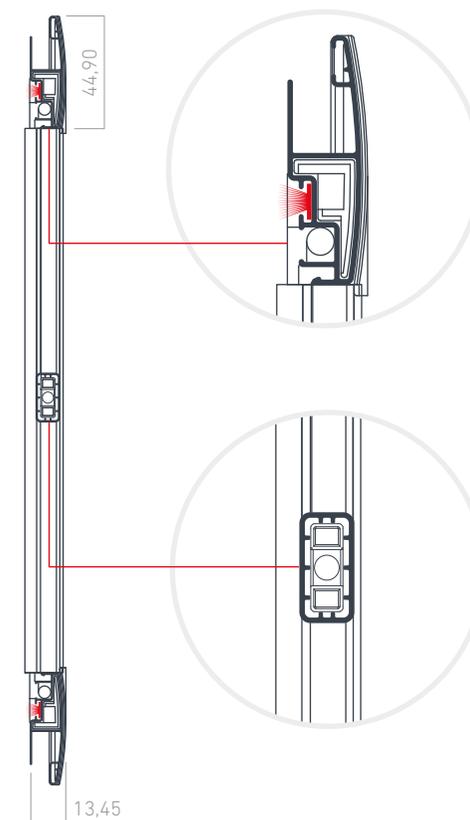

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Hauteur maximum** 2,40 m

**Largeur maximum** 1,50 m

**RÉSISTANCE AU VENT (Pa)  
EN 1932**

**Classe 6 (HxL) 2.400 x 1.500 mm**



# FIXE

## Simplicité sans accéder à l'extérieur

Idéal pour les systèmes simples et économiques qui nécessitent une installation pour laquelle il n'est pas nécessaire d'avoir un accès à l'extérieur.

L'installation est très simple grâce aux supports en acier inoxydable vissés à la fenêtre et sur lesquels la moustiquaie est installée.



FENÊTRES  
ET PORTES



FABRICATION  
SUR MESURE



VENDU PRÊT  
À POSER




### Ancrage avec support

En acier inoxydable.




### Ancrage avec support

En acier inoxydable.

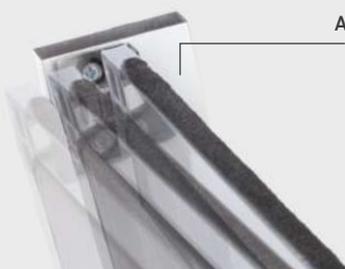

## SECTION

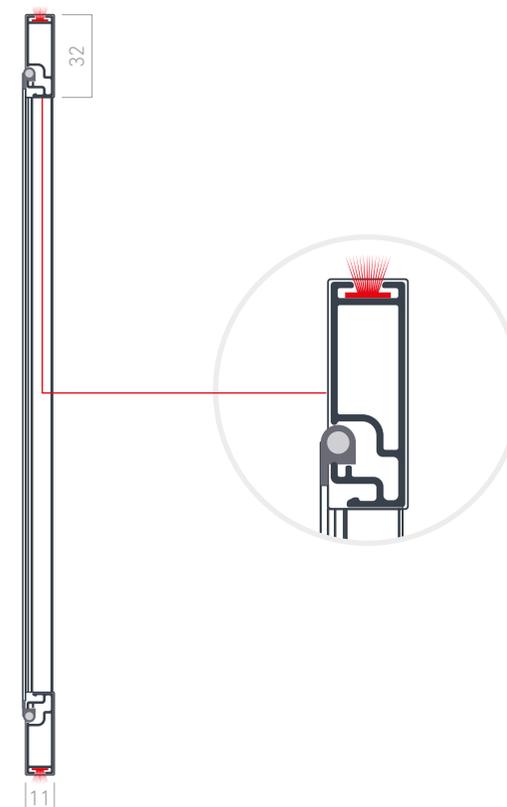

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur maximum 2,40 m

Largeur maximum 1,50 m

RÉSISTANCE AU VENT (Pa)  
EN 1932

Classe 6 (HxL) 2.400 x 1.500 mm





*Une grande diversité de couleurs de la carte RAL, des couleurs anodisées ou des finitions en bois, permettent à nos moustiquaires de s'intégrer parfaitement à tous types de décorations.*



# COULEURS PROFILS


**BRUT**    **BLANC**    **ARGENT ET RAL NORMAL**

	Brut	Argent	Bordeaux 3005	Bleu 5010	Vert 6009	Gris 7016	Graphite	Marron 8014	Marron 8019
	Blanc	Ivoire 1015	Bordeaux 3007	Vert 6005	Gris 7012	Gris 7022	Marron 8007	Marron 8017	
ENROULABLE C-35 TISSU 1,60									
ENROULABLE C-43 TISSU 1,80									
ENROULABLE C-43 TISSU 2,40									
ANTI-VENT PREMIUM 65									
PORTE LATÉRALE 2020									
PLISSÉE									
PLISSÉE 27									
PORTE BATTANTE									
COULISSANTE									
FIXE									




BRONZE, INOX ET RAL SPE.

FAUX BOIS LAQUÉ ET PLAXÉ

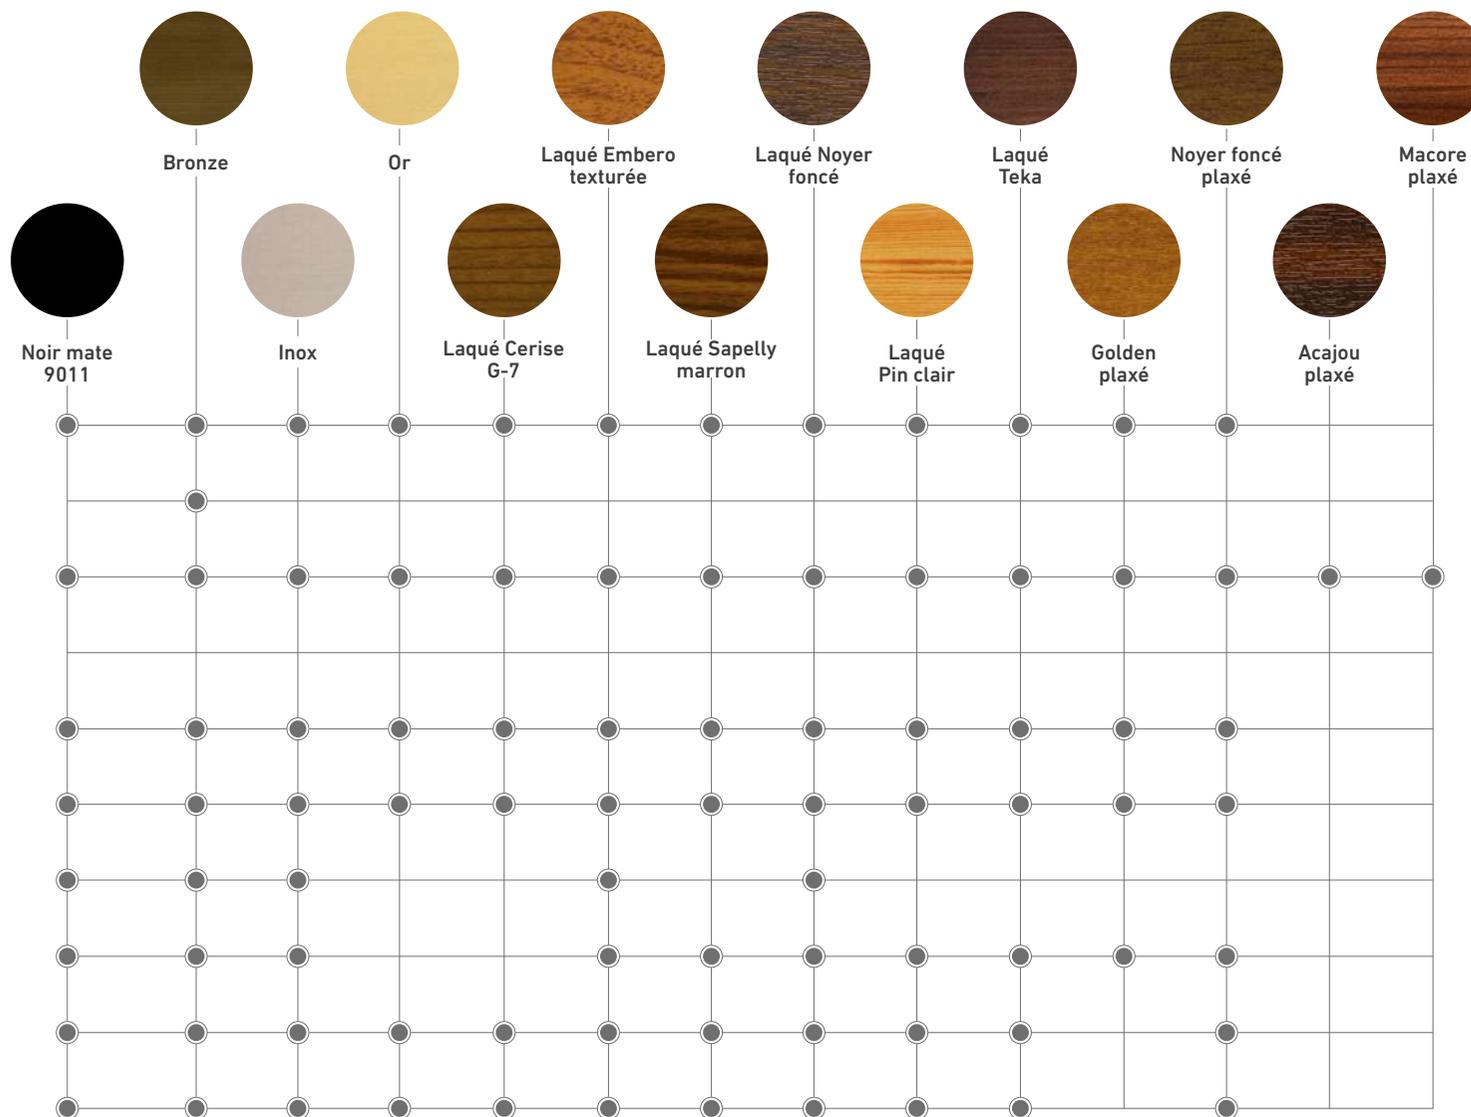

## COULEURS ACCESSOIRES

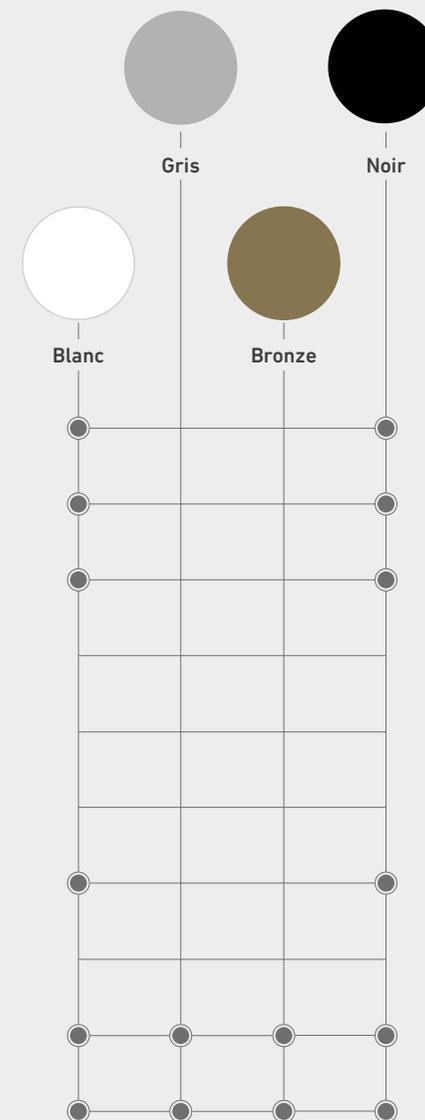

La tonalité de ces couleurs est indicative, car il pourrait y avoir des différences de couleur en raison du processus d'impression.



# SUD VOILETS

