

LE STORE BANNE

100% | confort
protection

SUD VOILETS

KIORO



Avantages

Adaptabilité

Fenêtre, balcon, terrasse

Manœuvre : motorisée, automatisée

L 6000 mm
 A 4000 mm

Design épuré

100% métallique : couleur uniforme pour tous les éléments

Large choix de tissus et couleurs

Eclairage - Moteur

LED à intensité réglable intégrée dans le coffre et/ou les bras pour des ambiances personnalisées

Moteur **Somfy Io**



Résistance au vent

EN 13561:2004+A1:2008


LARGEUR

	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000	5250	5500	5750	6000
1500	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2000			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2500					2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2750						2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3000							2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1
3250								2	2	2	2	2	2	1	1	1	1
3500									2	2	2	2	2	1	1	1	1
4000											2	2	2	1	1	1	1


AVANCÉE BRAS



Caractéristiques

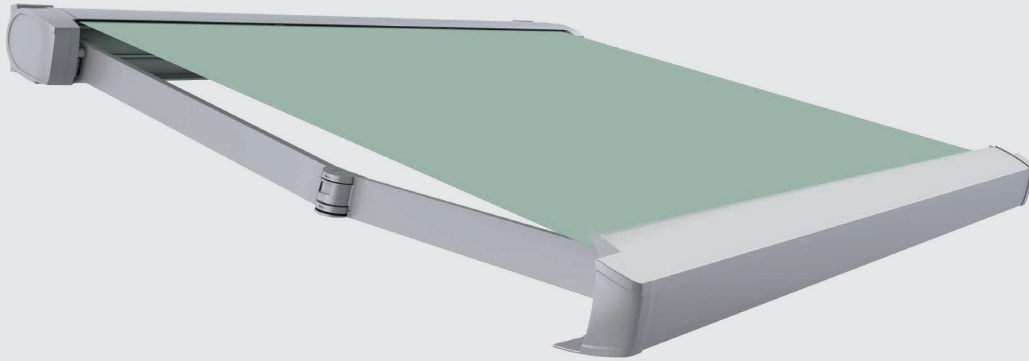


Types de fixation (mesures en mm)




Mur



Plafond




Plafond avec équerre

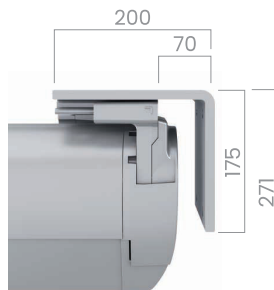

Entre murs


Degrés d'inclinaison

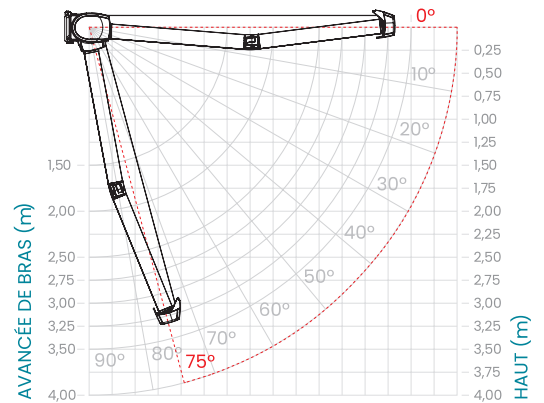

0 à 75° mur, plafond avec équerre, entre murs

17 à 75° plafond avec plaque


Supports & Plaque de fixation (mesures en mm)

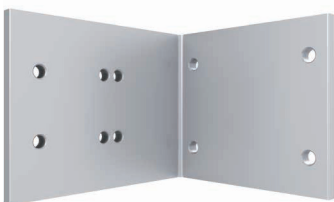

Entre murs



Plafond

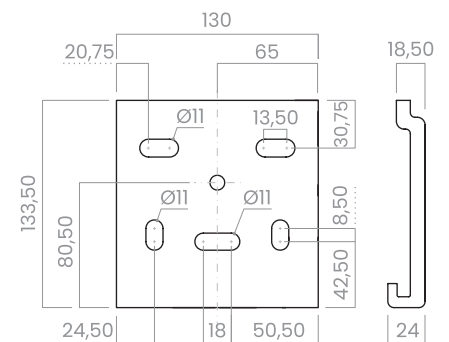

Elio



Avantages

Adaptabilité

Fenêtre, balcon, terrasse

Manœuvre : motorisée, automatisée, manuelle



L 6000 mm
A 3000 mm

avec support central

Design épuré

Éléments de fixation dissimulés

Lignes aérodynamiques

Large choix de tissus et couleurs

Durabilité

Haute résistance du bras articulé avec système de tension interne

Système rétracté : protège mécanisme et toile

Moteur **Somfy io**



Résistance au vent

EN 13561:2004+A1:2008


	LARGEUR													SUPPORT CENTRAL			
	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000	5250	5500	5750	6000
AVANCÉE BRAS	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2
1500			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2
2000				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2
2500					3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2
2750						2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3000							2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Classe 2 ≈ 38 km/h


Classe 3 ≈ 48 km/h




Caractéristiques

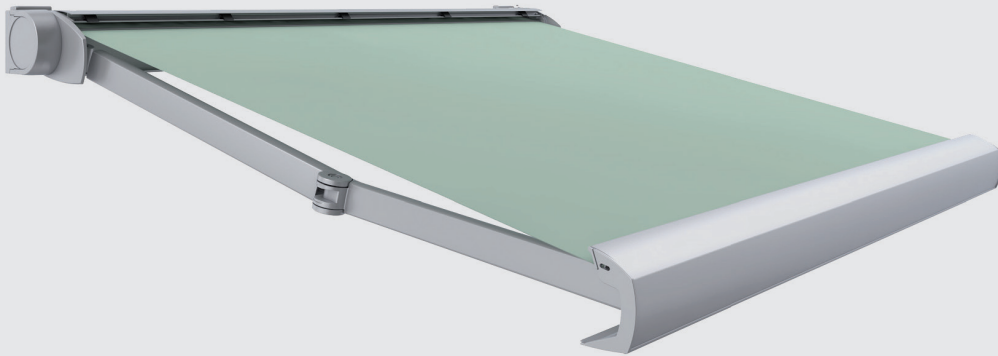


Types de fixation (mesures en mm)




Mur



Plafond




Plafond avec équerre




Entre murs

Degrés d'inclinaison

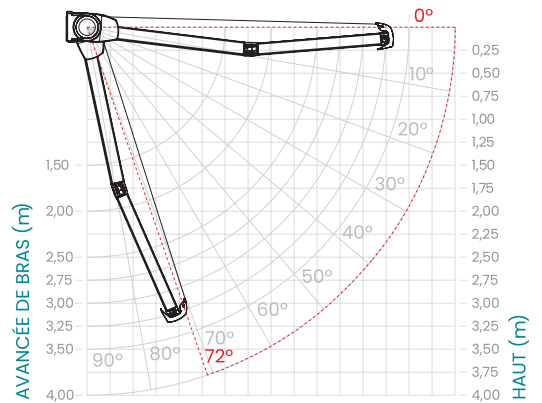

0 à 72°	mur, entre murs plafond avec équerre
0 à 78,5°	plafond


Supports & Plaque de fixation (mesures en mm)



Entre murs



Plafond

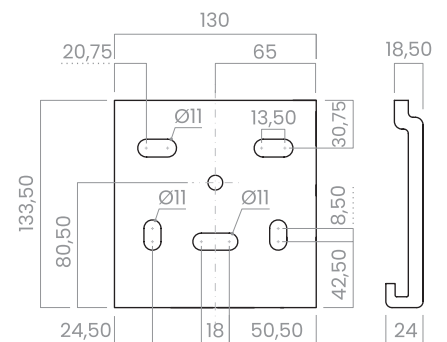



Avantages

Adaptabilité

Fenêtre, balcon, terrasse

Manœuvre : motorisée, automatisée, manuelle

L 3500 mm
 A 3000 mm

Installation facile

Monobloc : répond aux dimensions spéciales

Système pratique, efficace et simple à installer

Durabilité

Haute résistance grâce à la section de ses bras croisés

Différents supports porteurs : ancrage solide

Moteur **Somfy io**



Résistance au vent

EN 13561:2004+A1:2008

AVANCÉE BRAS	LARGEUR							
	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	
2000	2	2	2	2				
2500	2	2	2	2	2	2		
2750	2	2	2	2	2	2	2	
3000	2	2	2	2	2	2	2	

A 2 BRAS


Classe 2 ≈ 38 km/h



Caractéristiques



Types de fixation (mesures en mm)




Frontal



Plafond

Degrés d'inclinaison


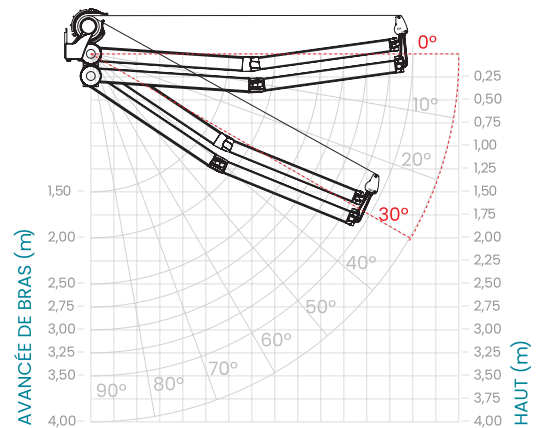


0 à 30° frontal, plafond


Supports (mesures en mm)



Entre murs

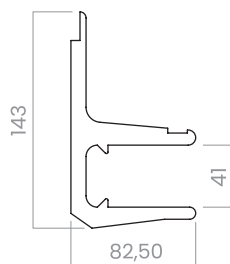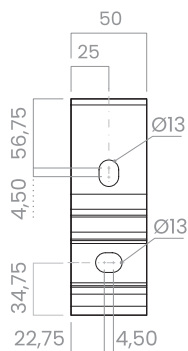

Plafond

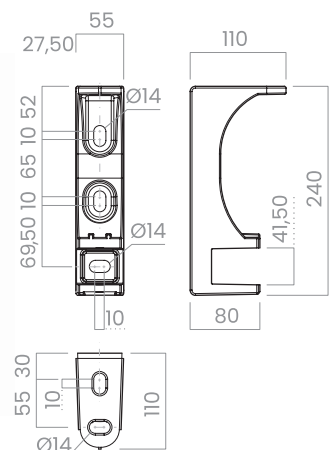



Personnalisable

Options



FIL GORE® TENARA®

Résiste aux rayons UV, à l'eau salée, aux pluies acides, aux conditions météo extrêmes



Capteur EOLIS 3D wirefree io

Détecte en 3 dimensions les vibrations provoquées par le vent sur le store

Garantie : 5 ans



Lambrequin

Protège du soleil levant ou couchant

Coupe droite ou vague

Hauteur variable

Pilotage



Télécommande Somfy io avec support mural

Compatible avec TaHoma® switch

Garantie : 5 ans



Box domotique TaHoma® switch

Nuancier

Blanc standard | Finition : brillant

Teintes : données à titre indicatif



Les collections



SUD VOILETS

SUD VOILETS - Espace Polygone - 469, rue Panhard & Levassor - 66000 PERPIGNAN
Téléphone : 04 68 61 30 80 - Fax : 04 68 63 97 42

contact@sudvolets.fr - www.sudvolets.fr



Photos et illustrations non contractuelles - Ne pas jeter sur la voie publique