


## COULISSANT

LE COULISSANT permet d'allier grandes dimensions et performances thermiques. Un large choix esthétique et de multiples combinaisons de vantaux permettent une grande liberté de conception.

- Fenêtre entièrement sur mesure
- Fabrication 100 % Française
- Les profilés, à coupure thermique ont la justification « NF-Profilés aluminium à RPT »
- La gamme COULISSANT bénéficiera d'un D.T.A. (Document Technique d'Application) délivré par le C.S.T.B.
- S'adapte en travaux neuf ou en rénovation




### COUPES

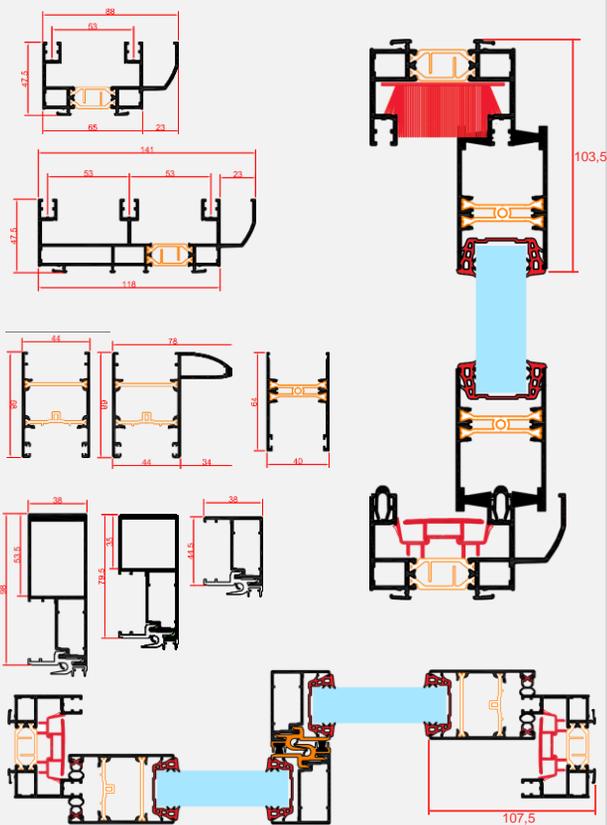

### PERFORMANCES

Uw <b>1,46</b>	A*A4 E*7AV*A3
Tlw <b>65%</b>	L <b>4000</b> H <b>2500</b>
Sw <b>0,54</b>	RA, tr <b>27dB - 36dB</b>
MAX <b>220 kg / vantail</b>	MAX <b>24/28 - 32 mm</b>


Coulissant 2 Vantaux 2 Rails L 2350 x H 2180 suivant DTA délivré par le CSTB référence 6/12-2093



## CARACTÉRISTIQUES

- Fenêtres ou portes fenêtres coulissantes en 65mm (2 rails) ou 118 mm (3 rails) de profondeur de construction
- Châssis coulissant en 2, 3, 4 ou 6 vantaux
- Prise de volume 24mm, 28mm ou 32mm
- Fabrication des dormants en coupe d'onglet
- Rupture de pont thermique totale obtenue par une double barette en polyamide
- Assemblage avec des équerres éco conçues à injection de colle contrôlée
- Design des ouvrants carrés (montant centraux et latéraux)
- Joints EDPM (technique de finition et d'étanchéité) de couleur noire
- Thermolaquage : Qualicoat / Qualimarine / Qualanod

### 2 rails

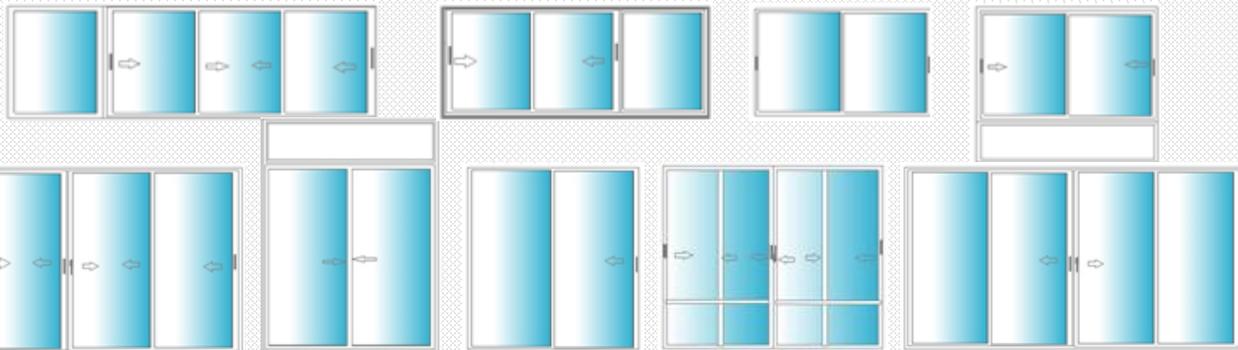

### 3 rails



## PERFORMANCES

- Très haut niveau de performances thermiques  $U_w$  inférieur à 1,5 avec  $U_g$  1,0
- Classement A/E/V certifié (étanchéité Air/Eau/Vent) : A\*A4 / E\*7A / V\*A3
- Bouclier thermique PVC sur montant avec capot de finition
- Performances acoustiques  $R_w+C_{tr}$  : jusqu'à AC 36 db
- Produit sous avis technique

## FINITIONS

- Brosse d'étanchéité sur toute la longueur en partie haute
- Coloris par thermolaquage et AS (gris satiné) en mono et bi coloration
- Choix de vitrages (clair, granité, dépoli etc.)
- Accessoires aux couleurs de votre menuiserie
- Large choix de personnalisation : poignée de manœuvre, petit bois etc..
- Profil pour solution PMR
- Capot de finition noir

## SYSTÈME DE SECURITE

- Système anti dégonflage
- Point de fermeture de 1 à 3
- Verrouillage intermédiaire

## SERVICE

- Disponible en version motorisée
- Assistance technique par téléphone
- Délai très court de fabrication
- Livraison possible avec nos camions
- Garantie décennale sur la fabrication
- Les accessoires (poignées, quincailleries, moteur de VR etc.) sont rigoureusement sélectionnés et sont garantis de 2 à 5 ans

\* Certaines finitions / performances / système de sécurité / peuvent faire l'objet de plus value