


# PORTE D'ENTREE

Une gamme avec une alliance parfaite du design et de la performance technologique

- Porte d'entrée entièrement sur mesure
- Fabrication 100 % Française
- Les profilés, à coupure thermique ont la justification « NF-Profilés aluminium à RPT »  
La gamme GALANDAGE bénéficiera d'un D.T.A. (Document Technique d'Application)
- délivré par le C.S.T.B.  
S'adapte en travaux neuf ou en rénovation



## COUPES

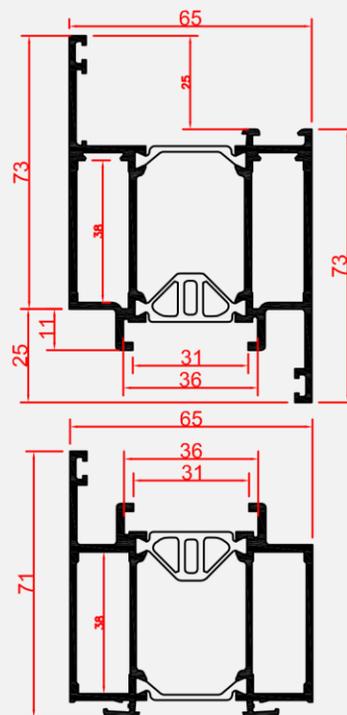


## PERFORMANCES



## CARACTERISTIQUES

- Porte aluminium 1 ou 2 vantaux sur dormant de 65 mm de profondeur
- Système d'ouvrant affleurant
- Double joint d'étanchéité, coextrudé et thermosoudé aux angles sur dormant
- Parclose droite
- Paumelles à clamer réglable,
- Prise de volume jusqu'à 50 mm
- Joints EDPM de couleur noire

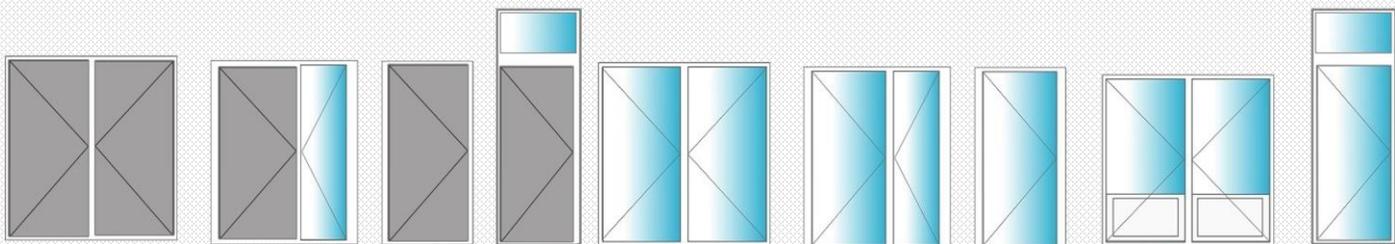

## PERFORMANCES

- Panneau monobloc ou menuisé et/ou vitrage isolant
- Classement A/E/V certifié (étanchéité Air/Eau/Vent)
- Performances thermiques Ud de 1,8 pour Ug de 1,1
- Performances acoustiques Rw+Ctr : jusqu'à 43Db
- Résistance mécanique certifiée (1,000,000 de cycles)
- Produit sous avis technique

## FINITIONS

- 3 configurations de portes possibles : pleines / semi vitrées / vitrées
- Coloris par thermolaquage et AS (gris satiné) en mono et bi coloration
- Large choix de panneaux et/ou de vitrages (clair, granité, dépoli etc.)
- Grand choix de personnalisation : bandeau ventouse, crémone de pomper, poignée aileron etc. ...
- Accessoires aux couleurs de votre menuiserie
- Quincaillerie avec têtère de 24 mm
- En ouverture extérieure ou intérieure
- Profil pour solution PMR drainable

## SYSTÈME DE SECURITE

- Serrure multi points 3 points têtère filante, 3 points avec renvois

## SERVICE

- Assistance technique par téléphone
- Délai très court de fabrication
- Livraison possible avec nos camions
- Garantie décennale sur la fabrication
- Les accessoires (poignées, quincailleries, moteur de VR etc...) sont rigoureusement sélectionnés et sont garantis sur des durées de 2 à 5 ans

\* Certaines finitions / performances / système de sécurité peuvent faire l'objet de plus values

