FICHE TECHNIQUE

SUD VOLETS

LAME ALU – 56

- Lame en aluminium double paroi isolée par injection de mousse polyuréthane
- Tabliers avec embouts agrafés
- Lame finale en aluminium extrudé

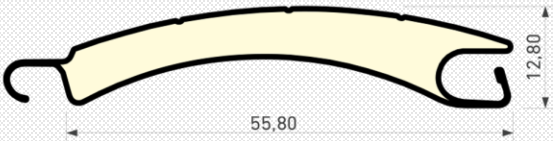

ΔR 0,18 m2 K/W

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Epaisseur nominale	12,80 mm
Pas de la lame	55,8 mm
Surface maximum	12m2
Largeur maximum testée	4 000 mm
Poids de lame (75 kg/m3)	2,94 kg/m2

RESISTANCE AU VENT

MINIMUM OBLIGATOIRE (CE)

V*2: 100 Pa ≈ 46 km/h
V*3: 150 Pa ≈ 56 km/h
V*4: 250 Pa ≈ 78 km/h
V*5: 400 Pa ≈ 92 km/h
V*6: 600 Pa ≈ 112 km/h

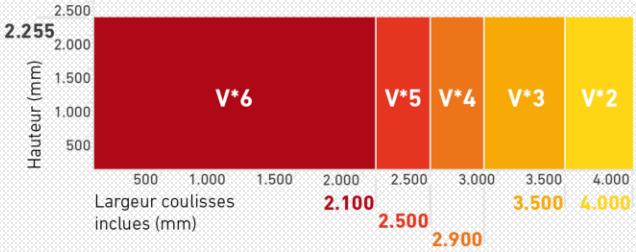

COMPATIBILTE COULISSES ALUMINIUM



TRADI



MONOBLOC
150 / 180 / 205

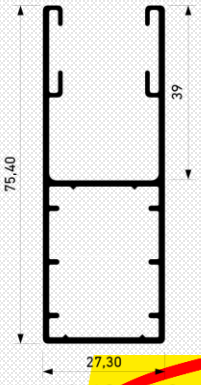

MONOBLOC
250 / 300

SUD VOLETS