LE VOLET ROULANT MONOBLOC



Edition 2024

Avantages

Le volet roulant monobloc en aluminium pour tous vos travaux de rénovation : design étudié et déclinaison de couleurs pour une harmonie optimisée. Peu encombrant, adaptable à vos dimensions, il améliore la sécurité de votre habitation, renforce son efficacité énergétique et apporte un confort appréciable.

Système de sécurité

Verrouillage automatique intégré : empêche le soulèvement depuis l'extérieur Fermeture hermétique : limite les potentiels points d'accès

Dissuasion visuelle

Isolation

Thermique : réduction perte de chaleur en hiver, conserve fraicheur en été

Protection solaire en position fermée

Etanchéité à l'air

Confort, design

Ligne discrète et épurée : coffre de petite taille, lame finale cachée

Confort acoustique : réduction des bruits extérieurs Moteur silencieux

Qualité des matériaux

Léger, robuste et durable Résistance aux : intempéries, corrosion et viellissement

Lame finale et coulisse en aluminium extrudé

Garantie*

Fabrication

* Voir fiche d'entretien sur notre site



Certification TÜV

Lames en aluminium





R La lame 39 PP

- Dimensions max.: L 3000 mm H 4000 mm
- Superficie max. tablier*: 7 m²
 * Varie selon exposition au vent


Résistance au vent - EN 13659

Largeur coulisses incluses - Classes voir p.9



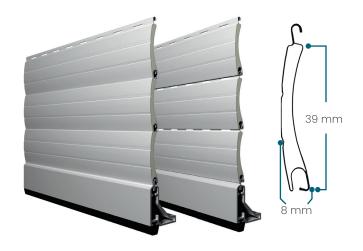



Composition

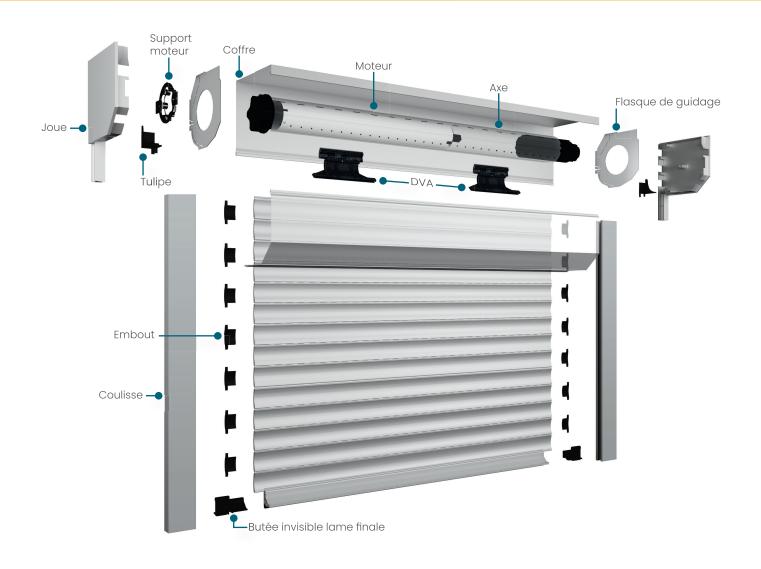

R Caractéristiques ??








Verrou monobloc plus résistant, revêtement anti-marquage



Enroulement lame 39



Les enroulements peuvent varier en solution solaire ou moustiquaire intégrée.

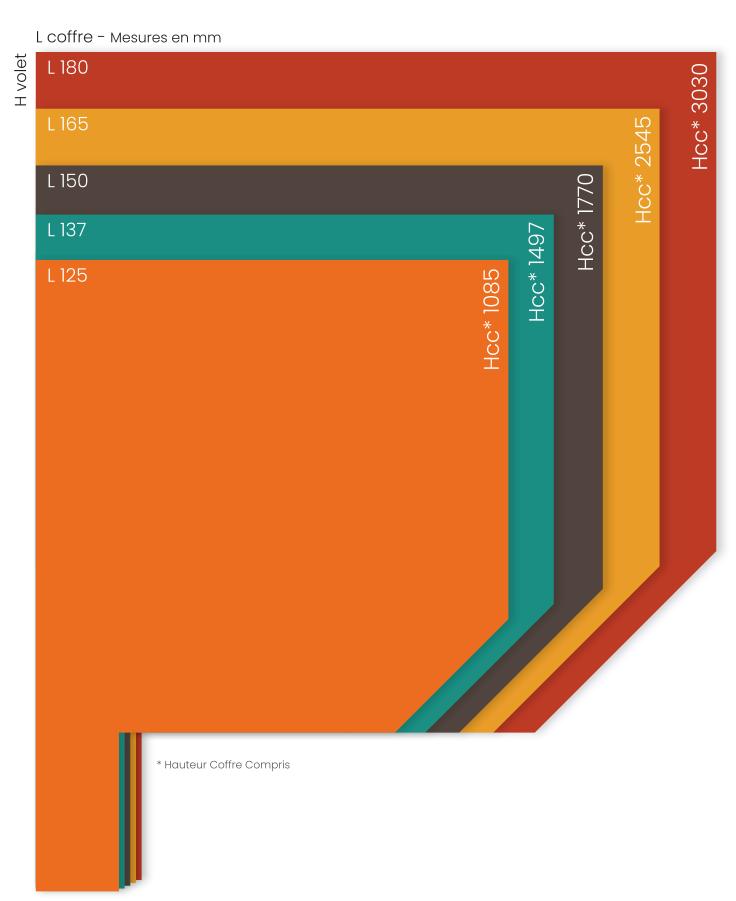

Design

Coffre pan coupé

Dimensions disponibles : 125 / 137 / 150 / 165 / 180 mm Sa coupe oblique apporte une luminosité optimale.







Lame finale invisible

Gain clair de jour / Inertie renforcée de la lame extrudée. Finition quasi affleurante.


Non disponible en faux bois.





ypes de pose

Enroulement extérieur/intérieur Pose en applique

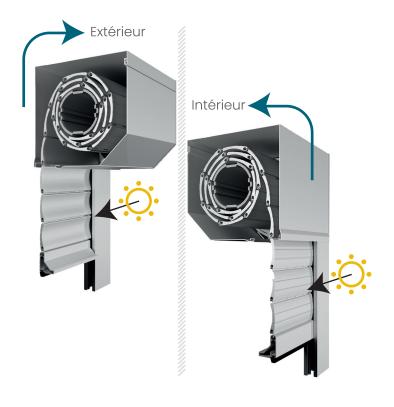



Pose en tableau Enroulement intérieur



Pose en tableau Enroulement extérieur



Motorisation

Moteur RS 100 io SOMFY M



Moteur

Installation simple Fiabilité radio optimale Soft stop & start

Protection contre le gel

Protocole io avec retour d'information

Moteur ultra-silencieux

Détection d'obstacle









Pilotage

Capteur de température intégré

Fixation par vis ou adhésif Vitesse discrète (fonction plume)

Position favorite «my»

Disponible en 4 canaux

Maison connectée

Centralisation du logement avec la TaHoma® Switch

Contrôle avec l'application sur smartphone ou assistant vocal









Solution solaire **somfy**.

Garantie 7 ans pièces et MO

Composants et technologie testés sur 17 500 cycles

Fiabilité multipliée par 5

Panneau plus petit (370 x 60 mm)

Moteur ultra-silencieux

Batterie réduite pour un meilleur enroulement

Automonie de 45 jours (2 cycles / jour)

Livré 100% chargé

Capteur d'ensoleillement intégré au panneau



Moteur radio SUD VOLETS M



Moteur

Fin de course électronique

Installation facile

Arrêt sur obstacle + dégagement

Moteur silencieux





Pilotage

Télécommande mono directionnelle

Disponible 1 ou 6 canaux

2 piles de type AAA



Personnalisation

Coffre 1/4 rond

Dimensions disponibles: 150 / 180 mm.



Pack moustiquaire: 2 produits en 1

Protection des insectes en été et invisible en hiver.

- Intégrée directement dans le caisson
- Moustiquaire en toile à manœuvre manuelle



Coulisse à ailette

Perforation déportée.



Manœuvres

Filaire

Point de commande fixé au mur.



Tirage direct

2 poignées de tirage pour une utilisation facile & une serrure à clé pour la sécurité (blanc / noir).



Manuel

Permet de manœuvrer des volets de grandes dimensions.



Commande de secours

Utile en cas de panne ou de coupure d'électricité.



Les lames


Classe 1 \approx 41 km/h Classe 4 \approx 72 km/h Classe $2 \approx 43 \text{ km/h}$ Classe $5 \approx 95 \text{ km/h}$ Classe $3 \approx 52 \text{ km/h}$ Classe $6 \approx 107 \text{ km/h}$



Lame 52

- Dimensions max.:L 3500 mm H 4000 mm
- Superficie max. tablier*: 8,5 m²
 * Varie selon exposition au vent

Résistance au vent - EN 13659

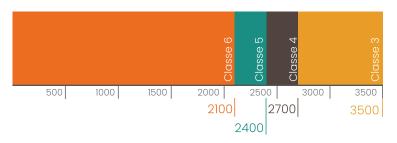

Lame 55

- Dimensions max.:
 L 5500 mm H 3400 mm
- Superficie max. tablier*: 12 m²
 * Varie selon exposition au vent

Résistance au vent - EN 13659






Lame 77

- Dimensions max.:
 L 5500 mm H 3400 mm
- Superficie max. tablier*: 16 m²
 * Varie selon exposition au vent

Résistance au vent - EN 13659

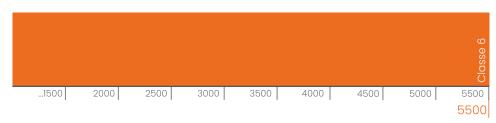

Couleurs standard

Assortissez vos volets à l'esthétique de votre habitation, aux couleurs de vos fenêtres, porte d'entrée ou portail. Teintes : données à titre indicatif.









Nuancier

Standard ou option : tableau de couleurs par type de lames. Teintes : données à titre indicatif.

	LAMES	39	52	56	55	77
	Beige - 1001	•				
	Blanc perlé - 1013			•		•
	Ivoire - 1015*	•	•	•	•	•
	Noir 2100 sablé*	•	•	•		
	Bronze - 2525	•				
	Gris 2900 sablé	•				
	Rouge pourpre - 3004*	•		•	•	
	Rouge vin - 3005			•		
	Bleu saphir - 5003					
	Bleu gentiane - 5010					
	Bleu cobalt - 5013			•		
	Bleu pastel - 5024					
	Vert mousse - 6005*	•		•	•	•
_	Vert pâle - 6021*	•		•		
	Gris fer - 7011				•	
	Gris basalte - 7012			•	•	
	Gris anthracite - 7016*				•	
	Gris noir - 7021	•				
	Gris terre d'ombre - 7022					
	Gris graphite - 7024					
	Gris clair - 7035				•	
			•		•	
	Gris clair agate - 7038*		•	•	•	•
	Gris quartz - 7039	•	•			
	Marron argile - 8003			•		
	Marron - 8014*	•	•	•	•	•
	Marron chocolat - 8017			•	_	
	Marron foncé - 8019*	•		•	•	•
	Blanc crème - 9001	•	•	•		
	Noir foncé - 9005	•			-	
	Alu métallisé - 9006*	•	•	•	•	•
	Gris aluminium - 9007	•	•	•	_	_
	Blanc - 9010*	•	•	•	•	•
	Noir graphite - 9011			•	•	
	Blanc signalisation - 9016	•		•		•
	Blanc papyrus - 9018			•		
	330 sablé			•		
	Beige clair*	•	•			
	Beige foncé			•		
	Cerisier			•		
	Champagne			•		
	DB 703	•	•			
THE PLANT	Faux bois clair			•		
	Faux bois foncé			•	•	•
N. J. MALLINE	Faux bois pin			•		
Maria de Maria de Caración de	Golden oak*	•	•	•		•
	Graphite			•		
	Gris 007			•		
	Ivoire Marfil			•		
	Noir 100 sable			•		•
	Noir 200 sable			•		
14 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Noyer foncé			•		•
	Raffaello marron			•		
	Raffaello vert			•		
	Sabbia			•		•
	Vert bandera			•		
	Vert olive			•		
* Couleur standard						

* Couleur standard





🔻 Notre volonté : être performant à tous les niveaux !

C'est notre exigence à chacune des étapes de vos chantiers : un bureau d'études, une équipe commerciale, des chaînes de production, une équipe de livraison.

Les compétences techniques, le conseil, la proximité et la réactivité avec nos clients sont les garanties d'un service pro pour les pros qui font de TMI le référent et le partenaire privilégié des professionnels.



Visitez notre site

www.sudvolets.fr



Votre conseiller installateur





Fabricant Menuiseries PVC & ALU

Volets roulants Portes de garage Portails & clôtures Pergolas Vérandas

SUD VOLETS

Espace Polygone

469, rue Panhard & Levassor 66000 PERPIGNAN

Tél: 04 68 61 30 80 Fax: 04 68 63 97 42 contact@sudvolets.fr

