



FENETRE / PORTE FENETRE

LE PERFORMANCE 72 est une gamme qui sait s'adapter à vos exigences et vous propose un vaste choix de solutions techniques et esthétiques modulables pour des menuiseries personnalisées de qualité.

- Fenêtre entièrement sur mesure
- Fabrication 100 % Française
- Les profilés sont fabriqués sous norme NF (DAT du Cstb n°06/12-2031) et sans plomb
- Marquage CE indique que les produits sont conformes à la partie réglementaire de la norme européenne.
- S'adapte en travaux neuf ou en rénovation

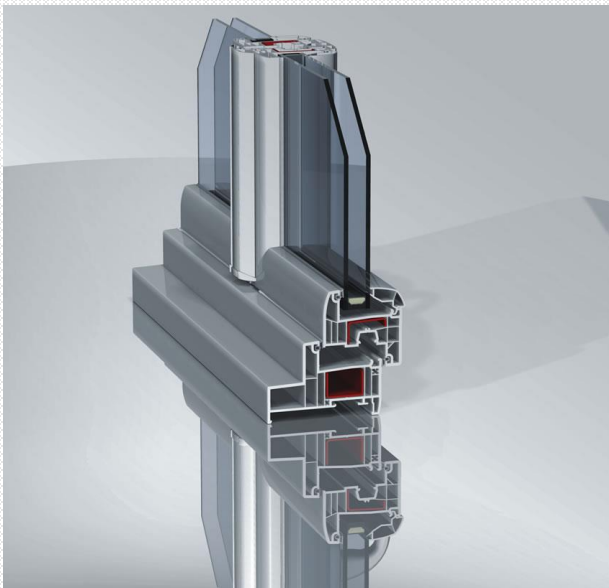

COUPES

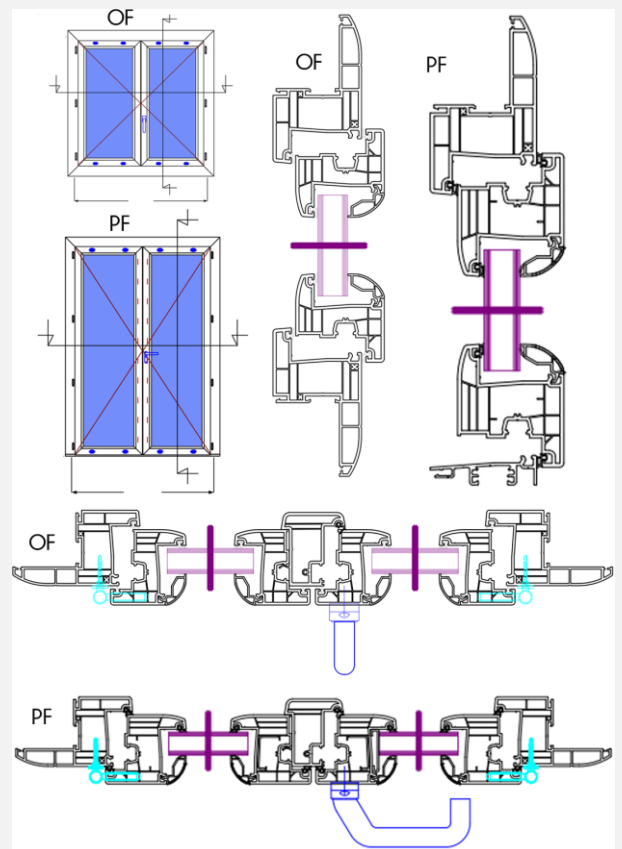

PERFORMANCES


Selon type de vitrage

	$U_w \leq 1,3$		$A^*4E^*7BVA^*3$
	$Tlw 0,54$		RA,tr 40 Db
	$Sw 0,36$		24 à 45 mm



CARACTERISTIQUES

- Ouvrants et dormants : 5 chambres et 72mm
- Double joint d'étanchéité, coextrudé et thermosoudé aux angles sur dormant
- Joints clipsés de vitrage
- Parclose arrondie
- Paumelles à fiches
- Renfort en acier selon abaque
- Couvre joint intégré

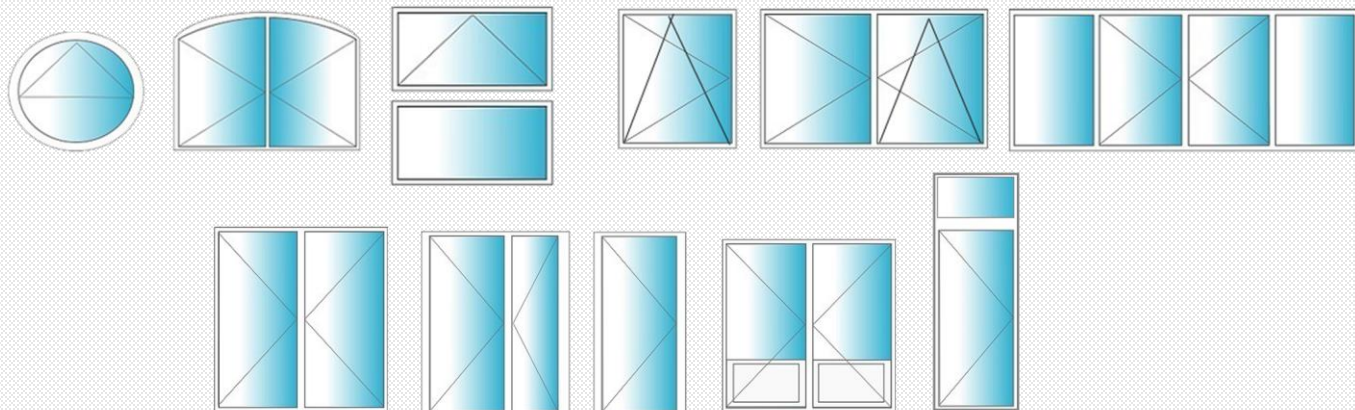

PERFORMANCES

- Double vitrage avec traitement de surface et intercalaire bords chaud 4/16/4/FE Argon Warm Edge 1.0, garanti CEKAL
- Classement A / E / V certifié (étanchéité Air/Eau/Vent) : A*4 / E*7B / V*A3
- Performances thermiques $U_w \leq 1,3$ avec $U_g 1,0$
- Performances acoustiques $RA,tR = R_w + C_{tr}$: jusqu'à 40 Db
- Produit sous avis technique

FINITIONS

- 2 finitions possibles : version design et version contemporaine
- Coloris : Monocolore teinté masse / Monocolore plaxé 2 faces (intérieur et extérieur) / Bi colore (couleur extérieur et blanc intérieur) / laqué
- Choix de vitrages (clair, granité, dépoli etc.)
- Option volet roulant incorporé (en neuf et en rénovation)
- Couvre joint galbé de 40 ou 60
- Cornières d'habillages jusqu'à 100 mm
- Large choix d'accessoires : Poignées de couleur ou laiton, serrure, loqueteau, petit bois, fausse crémone etc. ...
- Soubassement : plein lisse isolé
- Seuil alu 40 mm étanche / Seuil PMR 20 m

SYSTÈME DE SECURITE

- Poignée Sécustik : un mécanisme de verrouillage breveté complique les manipulations non autorisées de la ferrure de fenêtre depuis l'extérieur
- Poignée avec bouton à clef
- Option vitrage feuilleté (1 ou 2 faces) retardateur d'effraction
- Jusqu'à 5 points de fermeture

SERVICE

- Montage gratuit de notre CRX / CVI sur nos menuiseries
- Assistance technique par téléphone
- Délai très court de fabrication
- Livraison possible avec nos camions
- Garantie décennale sur la fabrication
- Les accessoires (poignées, quincailleries, moteur de VR etc. ...) sont rigoureusement sélectionnés et sont garantis sur des durées de 2 à 5 ans.

* Certaines finitions / performances / système de sécurité / peuvent faire l'objet de plus value